

Linea vita

MELLY

TIPO C se utilizzato nell'ambito di una linea vita flessibile

TIPO A se utilizzato come punto di ancoraggio singolo



MADE IN ITALY



assicurazione
6.000.000 €
PRODOTTI+INSTALLAZIONI

GARANZIA
15 ANNI INOX

deformazione
controllata


UNI EN 795

Descrizione


Palo h 500 mm a struttura deformabile che non necessita dell'elemento ammortizzante. La base sagomata agevola l'installazione su falde a doppia inclinazione.

SPIDER®
LINEEVITA

Configurazione base

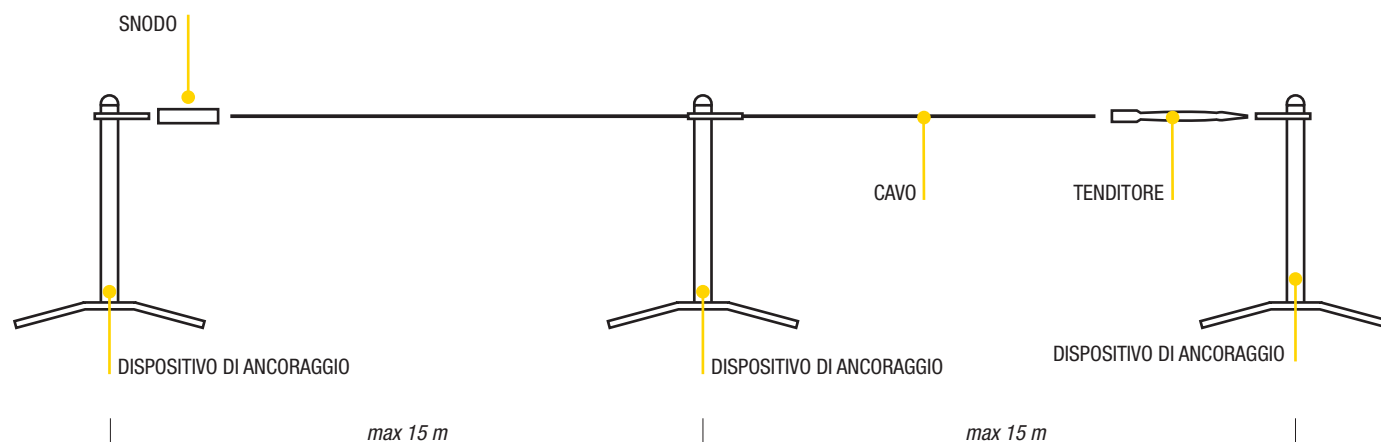

Elementi per configurazione base

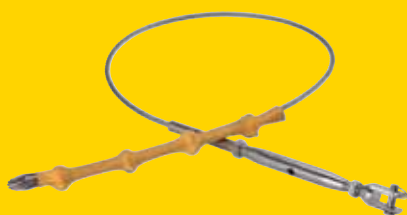

CAVO ASSEMBLATO

LE003	Acciaio Inox
LE002	Redancia
LE001	Morsetti
LV006	Guaina termorestringente

Cavo in acciaio inox per linea vita flessibile tipo C diametro 8 / 10 mm; con redancia, morsetti e guaina termorestringente.



INTERMEDIO MELLY

LVMELPINTX Acciaio Inox
Installato su palo Melly gli conferisce la funzione di elemento intermedio.



TENDITORE M14

LV005 Acciaio Inox
Assicura il corretto utilizzo della linea vita consentendo di regolare la tensione del cavo.




SNODO DOPPIA FRESATURA 14 mm

LE01114 Acciaio Inox
Elemento di giunzione fra il palo e la linea vita, dalla grande resistenza e semplicità di installazione.



Palo Melly

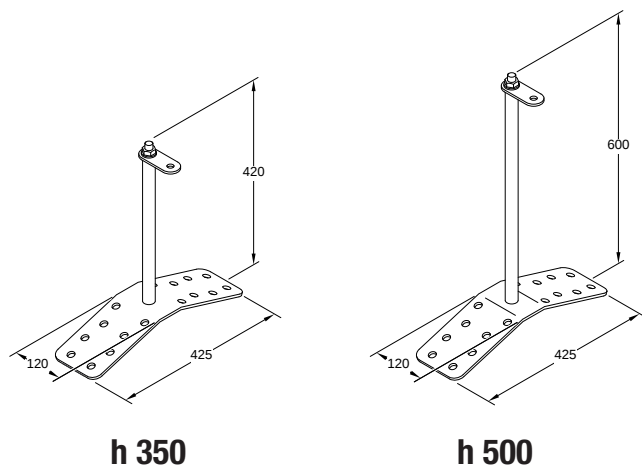

	h 350	h 500
Acciaio Inox	LVMELPL350X	LVMELPL500X

Complementi



CARTELLO A NORMA

LVCART

Da posizionare all'accesso della lineavita, permette di individuare l'esatto punto della risalita e indica alcune nozioni basi per l'utilizzo.



CAVO

LE003

Acciaio Inox $\varnothing$ 8

LV003

Acciaio Inox $\varnothing$ 10

Cavo in acciaio inox per linea vita flessibile tipo C diametro 8 / 10 mm.



GUAINA TERMORESTRINGENTE

LV006

Protezione antimanomissione dei morsetti, marchiata Spider.



MORSETTI $\varnothing$ 8

LE001

Acciaio Inox

Affrancano la finitura della parte terminale del cavo di una linea vita.



REDANCIA $\varnothing$ 8

LE002

Acciaio Inox

Anello per configurare la parte terminale del cavo di una linea vita.



BLOCCO MOSCHETTONE

LE003KIT

Accessorio meccanico che, fissato sul cavo, blocca l'avanzamento del moschettone in base alle progettazioni fatte.

Linea vita

MELLY

Complementi



CERNIERA ANGOLARE 2 ROTELLE

LV3ANRAX Acciaio Inox

LV3ANRAZ Acciaio Zincato

Brevettata dal nostro staff, permette al cavo di seguire il perimetro da mettere in sicurezza e/o passare eventuali ostacoli sulla copertura. Regolabile da 90 a 270 gradi.



COPRIPALO MELLY

LVMECLPX Acciaio Inox

Protezione della base del palo Melly.



PIASTRA MELLY PER AGGANCIO FUNE

LVMELPSTRAX Acciaio Inox

Piastra di collegamento tra il palo e gli elementi della linea vita.



PROLUNGA MELLY h 100

LVMELPRL100X Acciaio Inox

Prolunga h 100 mm per aumentare l'altezza del palo di una linea vita.



ANCORAGGIO MELLY CON CORDINO

LVMELETTX Acciaio Inox

Elemento di ancoraggio singolo per il completamento di una linea vita.



ANCORAGGIO SOTTOTEGOLA

LVSTX Acciaio Inox

LESTI Acciaio Zincato

Ancoraggio di tipo A, dal minimo impatto visivo, adatto all'installazione su tegole. Applicabile su qualunque struttura, utilizzabile in una linea di tipo C come ancoraggio di deviazione e limitazione dell'effetto pendolo.



ANCORAGGIO SOTTOTEGOLA CANADESE PIATTO

LVSTPX Acciaio Inox

LESTPI Acciaio Zincato

Ancoraggio di tipo A, dal minimo impatto visivo, adatto all'installazione su tegole canadesi. Applicabile su qualunque struttura, utilizzabile in una linea di tipo C come ancoraggio di deviazione e limitazione dell'effetto pendolo.



CONTROPIASTRA SOTTOTEGOLA/GOLFARE

LV3PASC1Z Acciaio Zincato

Elemento di rinforzo per l'applicazione sottotegola di un punto di aggancio singolo.



GOLFARE

LVGX Acciaio Inox

LVGZ Acciaio Zincato

Elemento di ancoraggio singolo di tipo A che assicura massima tenuta e minimo impatto visivo. Applicabile su qualunque copertura con eventuale piastra di rinforzo, è adatto anche come complemento in una linea tipo C come ancoraggio di deviazione di caduta e limitazione dell'effetto pendolo.



GOLFARE DOPPIO FISSAGGIO

LVPASOFFX Acciaio Inox

Elemento di ancoraggio singolo di tipo A che assicura massima tenuta e minimo impatto visivo. Applicabile su qualunque copertura con eventuale piastra di rinforzo, è adatto anche come complemento in una linea tipo C come ancoraggio di deviazione dell'effetto pendolo.


Installazioni




Linea vita

MELLY

Installazioni

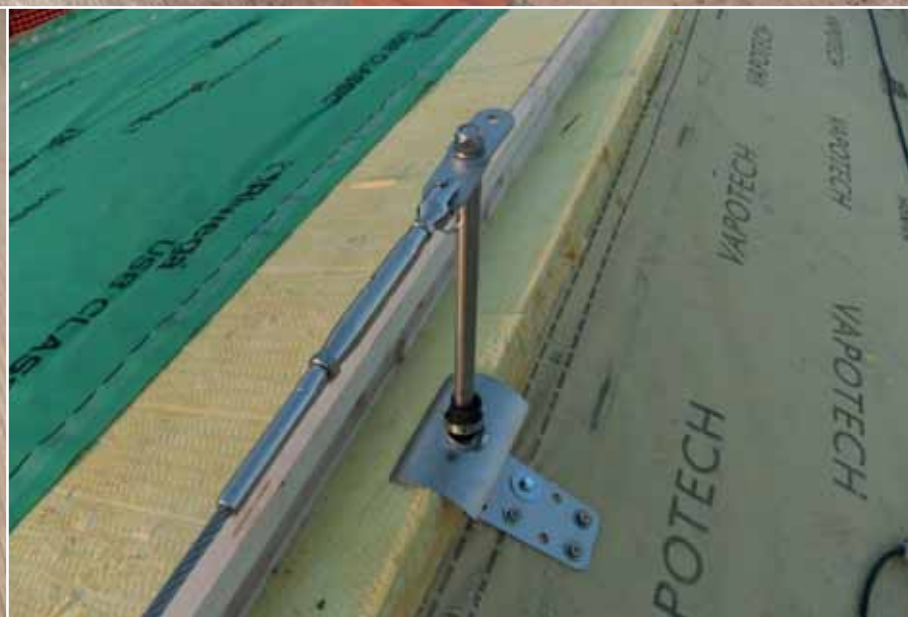

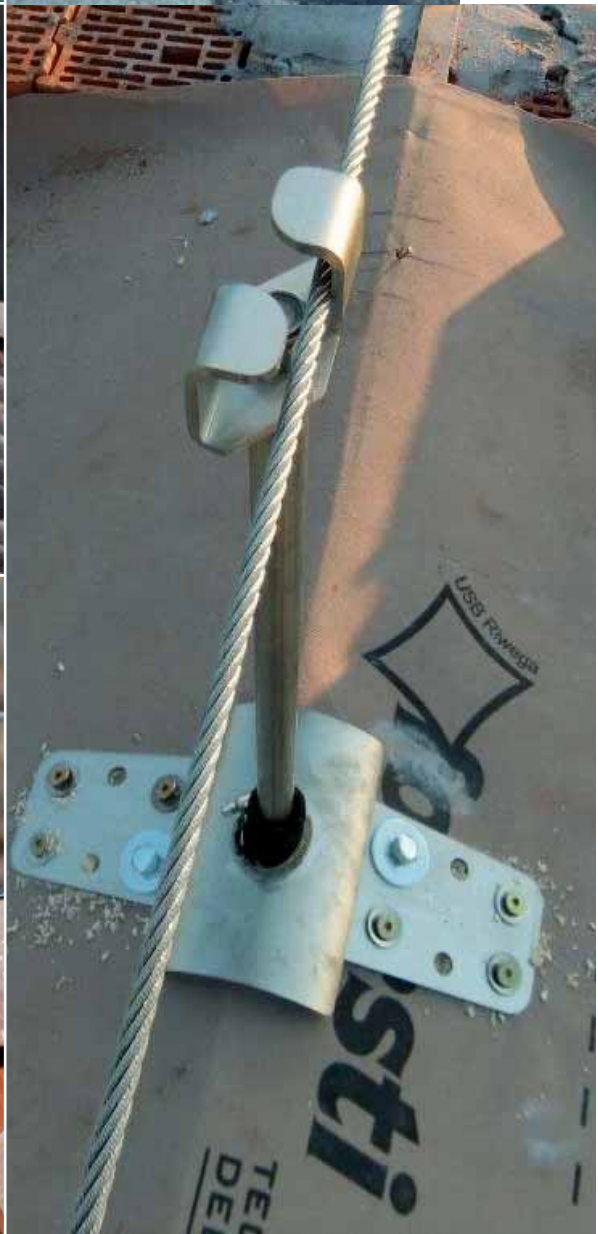

LINEE VITA

Alu-Rail



Easy



Kal



Rail



Alu-Sin



Europa



Light




River



Basic




Green




Melly




Sottotegola
Sottocoppo



Cignus



Grek



Multy



Veletta



Drytec



Iso Coppo



Navetta



Vertical



Italia




Parapetti



SISTEMI DI ANCORAGGIO

Sun200



Win200



SPIDER®
LINEEVITA

Numero Verde
840-000414

Security Building Service srl
I 24050 COVO (BG) - Via SS. Filippo e Giacomo - Tel. +390363938882 - Fax +39 0363998040
Sede legale: I 24121 Bergamo - Via C. Maffei 14/A - www.lineevita.it - progettazione@lineevita.it

