

SCHEDA TECNICA N°: ST0215_R04

LVMELPLP500X

Palo Melly H=500 a base piana



Descrizione

Il dispositivo è un palo che può essere usato sia come punto singolo (tipo A) sia come elemento terminale ed intermedio, una volta dotato dei suoi appositi accessori, per la costituzione di una linea vita flessibile (tipo C).

Caratteristiche

Conforme alle normative UNI EN 795:2012 / UNI 11578:2015.


E' costituito dai seguenti elementi saldati:


- n°1 piastra di ancoraggio sagomata per coperture piane con n°16 fori diametro Ø16mm in acciaio inox AISI 304.
- fusto palo: tondo in acciaio AISI 304.
- n°1 piastrina per collegamento fissata al fusto con dado autobloccante e rondella M16 in acciaio AISI 304. La distanza tra il centro del golfare e il piano di fissaggio è pari a 500 mm.





Dimensioni

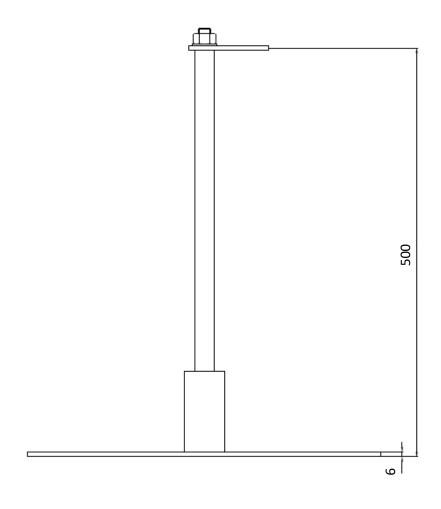

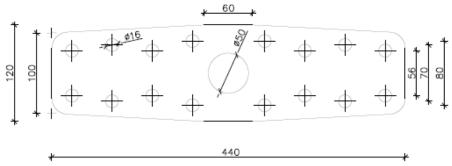

Sede legale: Via Clara Maffei, 14/A 24121 Bergamo